
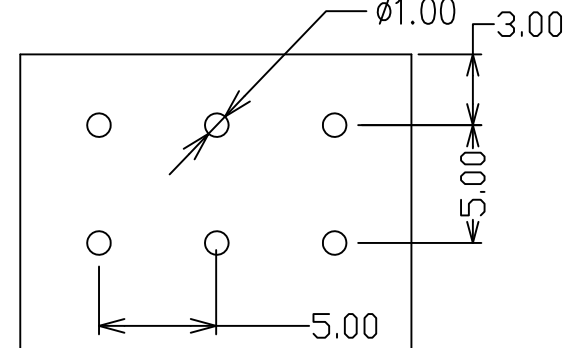
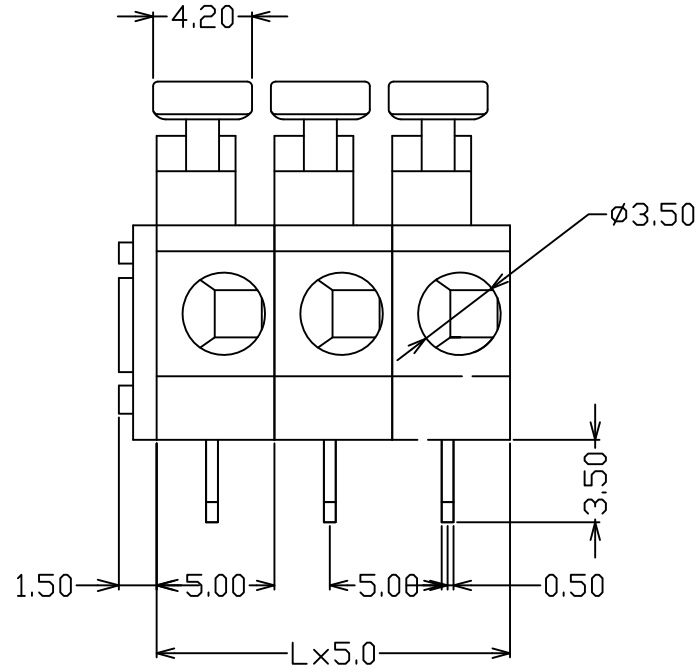


REV	修订记录	绘图/日期	审核/日期
A	新发行	★ M/2014/08/25	

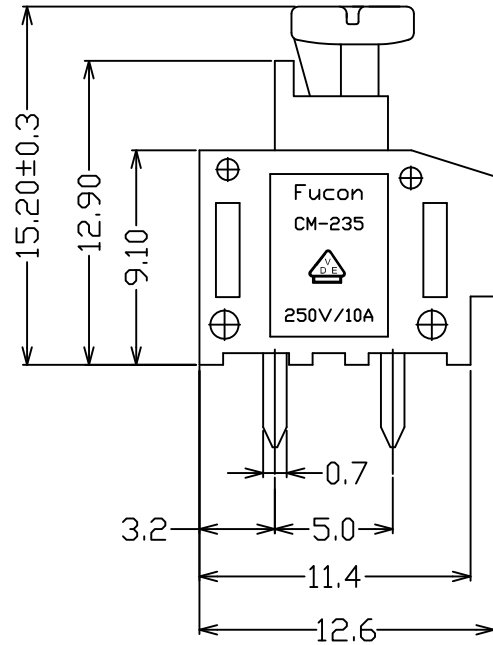

RECOMMEND PCB LAYOUT(TOLERANCE=±0.1)

材料特性

弹片: 不锈钢

焊针: 铜 镀锡

塑件: PA66 UL94V-0

技术参数

	IEC	UL
额定电压:	250V	300V
额定电流:	10A	8A
使用线径:	0.5-1.5mm ²	20~16AWG

DIM	P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L		10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
TOL(±)		0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60

未注尺寸公差参照标准					图纸类别	成品图	料号	*****	品名	CM-235-5.0-XXP
0.5~3	3~6	6~30	30~120	120以上	尺寸单位	mm	图号	G011	类别	免螺纹式接线端子
±0.08	±0.15	±0.20	±0.30	±0.40	投影法	第一角	比例	1:1	页面	A4

